

**CX14 Akülü Transpalet / CX14 Electric Pallet Trucks**

CX14 MOSFET teknolojisi ile donatılmıştır. Düz zeminlerde yük taşımaya uygundur. Küçük dönme çapı, CX serisini dar alanlardaki kullanımlarda ön plana çıkarır.

The CX14 powered truck is available in several versions fitted with MOSFET technology. They are suitable for carrying loads on smooth floors and other surfaces. The small size and turning radius make the CX14 range ideal for work in areas where space is at a premium, such as lorries or narrow aisles

**CX14**

**QX20 AC**

**QX20 Akülü Transpalet / QX20 Electric Pallet Trucks**

QX20 serisi profesyonel kullanım için doğru çözümdür. Bir çok depo için kullanım amaçlarını karşılar. AC motor ve kontrol sistemi akü kullanım süresini ve ömrünü artırır

The QX20 are designed to give professional customers the right solution to satisfy a wide variety of warehouse applications. The AC system has been introduced in the QX series for traction motor and controller. to guarantee a better energy efficiency that results in a longer battery life.



**QX20 P**

**QX20P Akülü Transpalet / QX20P Electric Pallet Trucks**

QX20 serisi profesyonel kullanım için doğru çözümdür. Bir çok depo için kullanım amaçlarını karşılar. AC motor ve kontrol sistemi akü kullanım süresini ve ömrünü artırır

The QX20 are designed to give professional customers the right solution to satisfy a wide variety of warehouse applications. The AC system has been introduced in the QX series for traction motor and controller. to guarantee a better energy efficiency that results in a longer battery life.



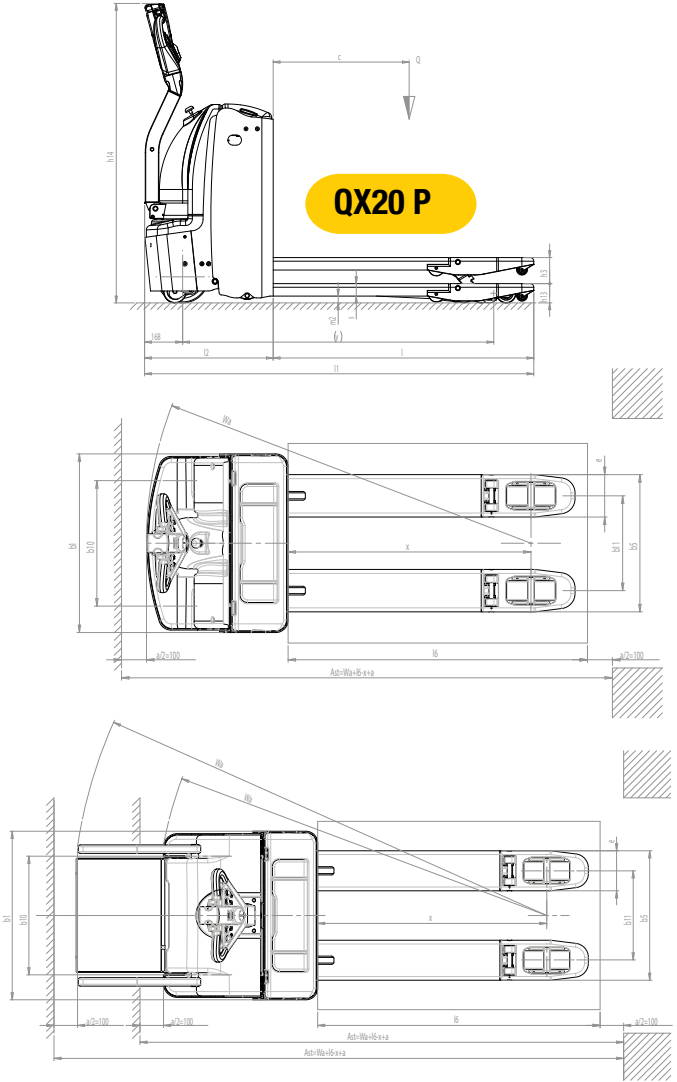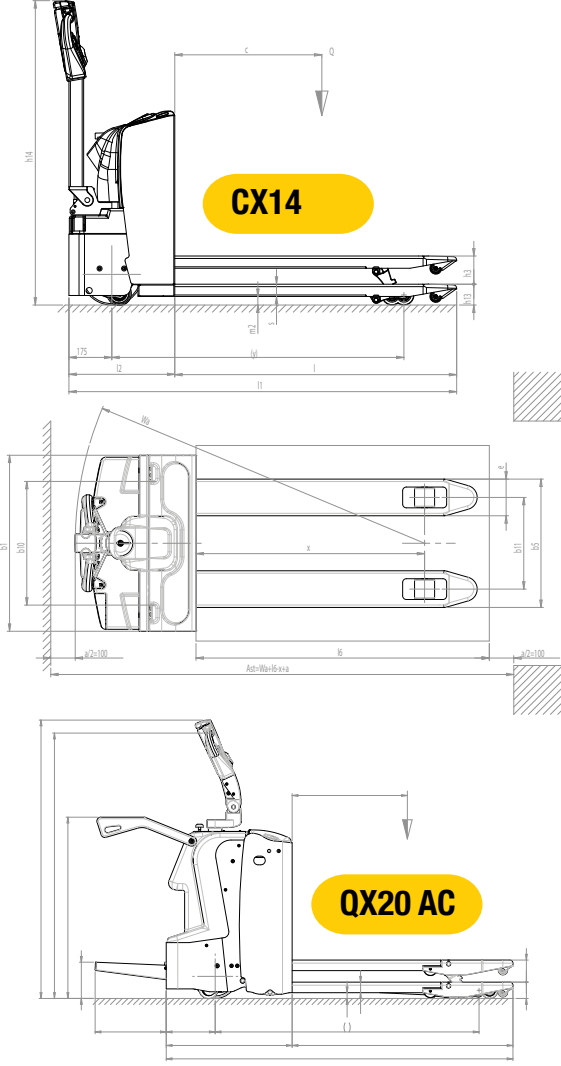

Akülü Transpalet / Electric Pallet Trucks		CX14	QX20 AC	QX20 P
Kapasite / Capacity	kg	1400	2000	2000
Yük merkezi / Load center	mm	600	600	600
Açık yükseklik / Height	mm	200	200	200
Kaldırma yüksekliği / Max. lifting height	mm	115	115	115
Çatal boyutları / Fork dimensions	mm	1150x150x50	1150x170x55	1150x170x55
Toplam uzunluk / Overall length	mm	1650	1715	1722/2107
Gövde ile kol arası mesafe / Drive unit length	mm	500	567	656/1024
Toplam genişlik / Overall width	mm	720	716	716
Çatalların dıştan genişliği / Width overall forks	mm	525	-	-
Dönme radyusu / Turning radius	mm	1435	1575	1617/1944
800x1200 Palet için koridor genişliği / Aisle width for pallets 800x1200	mm	1900	2000	2022/2357
Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) / Travel speed (Laden/Unladen)	km/h	4,5/4,7	6/6	6/6 (8/8)
Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) / Lifting speed (Laden/Unladen)	m/s	0,02/0,03	0,04/0,05	0,04/0,05
İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) / Lowering speed (Laden/Unladen)	m/s	0,04	0,05/0,04	0,05/0,04
Eğim (Yüklü/Yüksüz) / Max. gradeability (Laden/Unladen)	%	5/10	10/20	8/20
Ağırlık (Akü dahil) / Weight (With battery)	kg	246	494	553
Aks yükü - Yüklü (Ön/Arka) / Axle load - Laden (Front/Rear)	kg	599/1047	940/1580	1005/1574
Aks yükü - Yüksüz (Ön/Arka) / Axle load - Unladen (Front/Rear)	kg	207/39	395/125	460/119
Tekerlek sayısı - (Ön/Arka) / Wheels number - (Front/Rear)	Adet	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/4
Tekerlek özelliği (Sürüş/Yük) / Tyres - (Drive/Load)		P+G/P	P+P/P	P+P/P
Sürüş tekeri ölçüleri / Drive wheel size	mm Ø	250 x 76	230 x 75	230 x 75
Denge tekeri ölçüleri / Side wheel size	mm Ø	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Yük tekeri ölçüleri / Rear wheel size	mm Ø	82 x 80	85 x 90	85 x 80
Tekerlek eksen mesafesi (Ön/Arka) / Frame, wheel base	mm	1195	1373	1375
Yük teker eksen - çatal ucu mesafesi / Frame, load axle to bulkhead	mm	215	175	175
Sürüş freni / Brake type	Tip	Elektromanyetik / Electromagnetic		
Akü tipi / Battery type	Tip	Traksiyoner / Tractor		
Akü voltaj ve kapasite / Battery voltage and capacity	V/Ah	24/110	24/180-230	24/180-230
Akü ağırlığı / Battery weight	kg	78	190-216	190-216
Yürüyüş motor gücü / Drive motor rating	kW	0,7	1,5	2,0
Kaldırma motor gücü / Lifting motor power	kW	0,4	2,2	2,2
Hız kontrolü / Traction speed control system	Tip	Elektronik / Electronic		
Şarj cihazı voltaj ve kapasite / Charger voltage and capacity	V/A	24/20	-	-